


Rollo-System

Silent Gliss® 4900

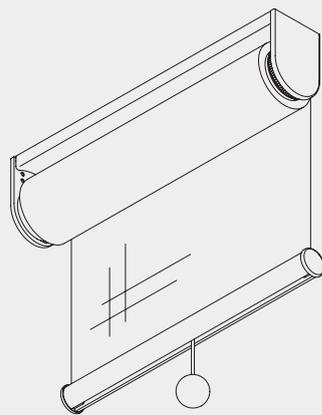


Produktmerkmale

- Sehr leises und leichtgängiges Rollo-System, einsetzbar für den Wohn- und Objektbereich
- Einzigartiger Federmechanismus und Geschwindigkeitsregler gewährleisten ein geräuscharmes, sanftes und gleichmässiges Aufrollen des Stoffes
- Durch eine entsprechende Kupplung kann das Rollo in jeder beliebigen Position arretiert werden
- Optional lieferbar: ein integrierter Stopcontroller sichert die individuelle Einstellung des oberen Haltepunktes – ideal bei der Installation von mehreren Rollos nebeneinander (gleicher Haltepunkt bei allen Rollos)
- Die Bedienung erfolgt mittels Zugschnur
- Min. Systembreite = 42 cm, max. Systembreite = 240 cm / max. Systemhöhe = 300 cm / max. Fläche = 7.2 m² / max. Gewicht = 2.2 kg
- Eine speziell entwickelte Mittelabdeckung reduziert den Lichtspalt bei einer Seite-an-Seite Montage von mehreren Rollos auf ein Minimum
- Vielfältige Montagemöglichkeiten an die Decke, an der Wand oder in der Nische
- System ist ausschliesslich mit vormontiertem Montageprofil für eine schnelle Montage vor Ort erhältlich
- Als Option erhältlich: seitliche Führung mit Stahlseilen
- Zur Auswahl stehen drei verschiedene Beschwerungsprofile
- Passende Trägerabdeckungen kombiniert mit Enddeckeln für die verschiedenen Beschwerungsprofile sorgen für eine zeitlose und elegante Note
- Standardfarben der Profile: Aluminium farblos eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Jedes System wird montagefertig, auf Maß geliefert



4900


Profilinformationen

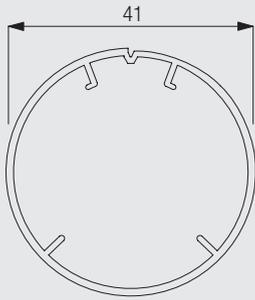

10531

Richtig messen

Einzelanlage

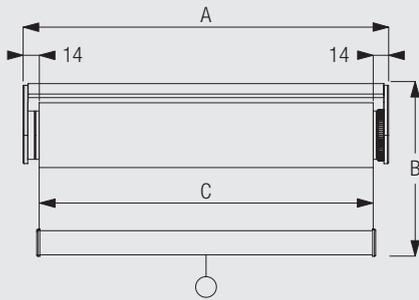


A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Stoffbreite

Achtung: bei Bestellung des Systems ohne Trägerabdeckungen reduziert sich das Abzugsmaß von Systembreite auf Stoffbreite um 2 mm je Seite.

Seite-an-Seite Montage



4900

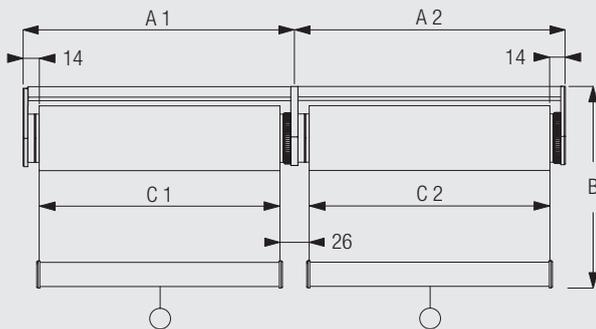

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Stoffbreite

Achtung: bei Bestellung des Systems ohne Trägerabdeckungen reduziert sich das Abzugsmaß von Systembreite auf Stoffbreite um 2 mm je Seite.

Maßangaben System



2,4 m



42 cm



3,0 m



7,2 m²



2,2 kg

Hinweise

Die maximalen Systemhöhe ist ebenfalls von der Stoffbeschaffenheit abhängig.

Bei sehr großen Systemen kann es aufgrund der Abmessungen sowie Stoffauswahl beim Hängeverhalten zu V-Falten (Tannenbaumeffekt) kommen.

Maximale Systemhöhen

Wandmontage


Stoffstärke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Deckenmontage

Stoffstärke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

Systemoptionen


Seite-an-Seite Montage mit Trägerabdeckung

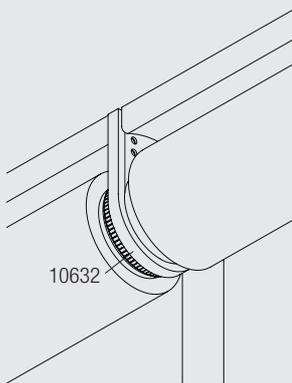


Trägerabdeckung 10632

Seitliche Führung (auch für Schrägen bis 15°)

Einzelanlage

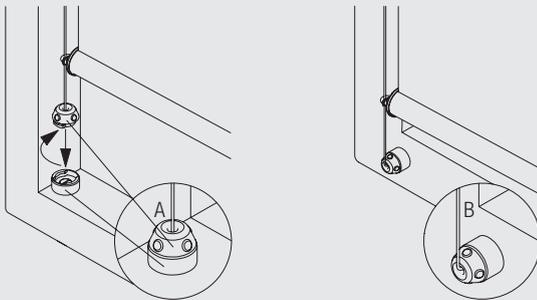

Zwei Anlagen

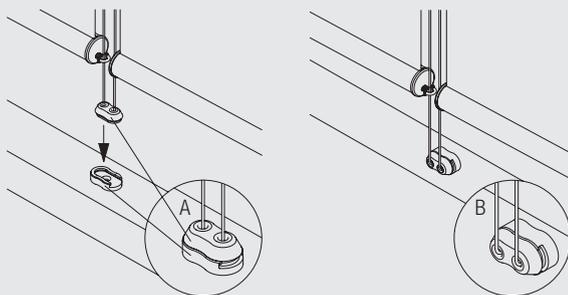


A: Befestigung der Seitenführung im Fensterrahmen
B: Befestigung der Seitenführung auf dem Fensterrahmen



4900

Das System Silent Gliss 4900 kann optional mit einer Seitenführung ausgestattet werden. Dies ermöglicht u.a. die Montage an Schrägen bis 15° Neigung.


Einstellbarer End-Stopp



Bei fensterseitiger Abrollrichtung ist der End-Stopp auf der linken Seite eingebaut.



Montageinformationen

Positionierung Träger

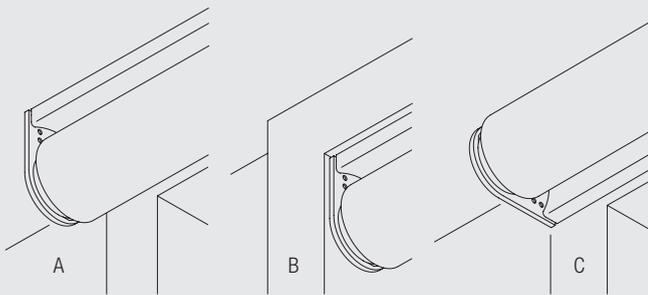







A: Deckenmontage
B: Nischenmontage
C: Wandmontage

Montage mit Tragprofil

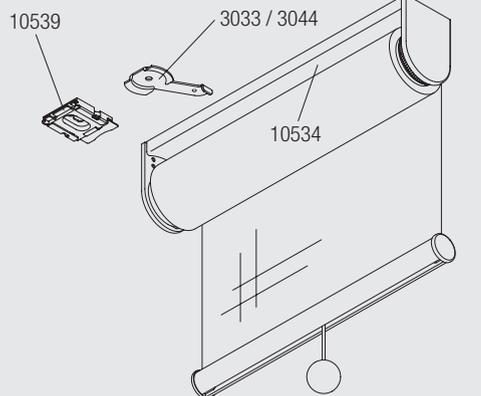







Zwecks vereinfachter Montage wird das System nur mit vormontiertem Tragprofil 10534 ausgeliefert.

Deckenmontage mit Tragprofil und Spannern









Die notwendigen Abstände richten sich nach eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.
Alle Maßangaben beziehen sich auf die maximal möglichen Systembreiten- und Höhen.

Deckenmontage mit Tragprofil und Klickträgern











Die notwendigen Abstände richten sich nach eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.
Alle Maßangaben beziehen sich auf die maximal möglichen Systembreiten- und Höhen.

Deckenmontage mit Tragprofil und Spannern




Die notwendigen Abstände richten sich nach eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw. Alle Maßangaben beziehen sich auf die maximal möglichen Systembreiten- und Höhen.

Wandmontage mit Tragprofil und Klickträgern




Die notwendigen Abstände richten sich nach eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw. Alle Maßangaben beziehen sich auf die maximal möglichen Systembreiten- und Höhen.

Nischenmontage mit Tragprofil und Spannern

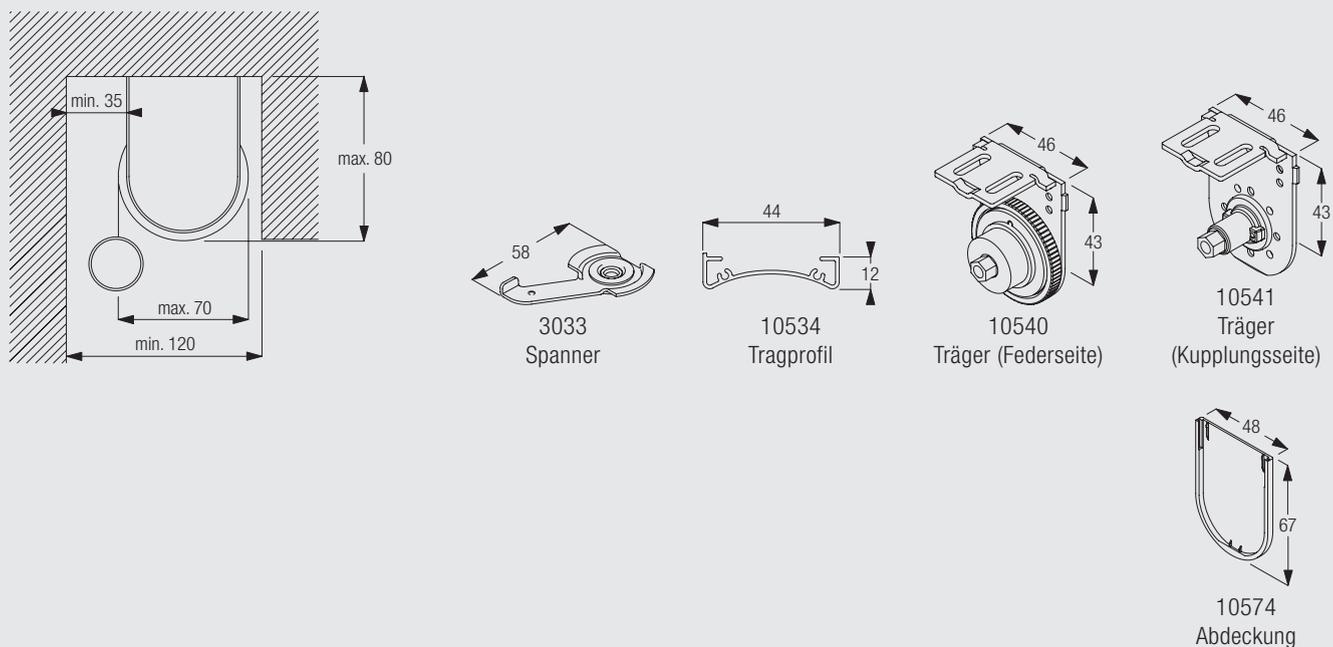



Die notwendigen Abstände richten sich nach eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw. Alle Maßangaben beziehen sich auf die maximal möglichen Systembreiten- und Höhen.

Nischenmontage mit Tragprofil und Klickträgern




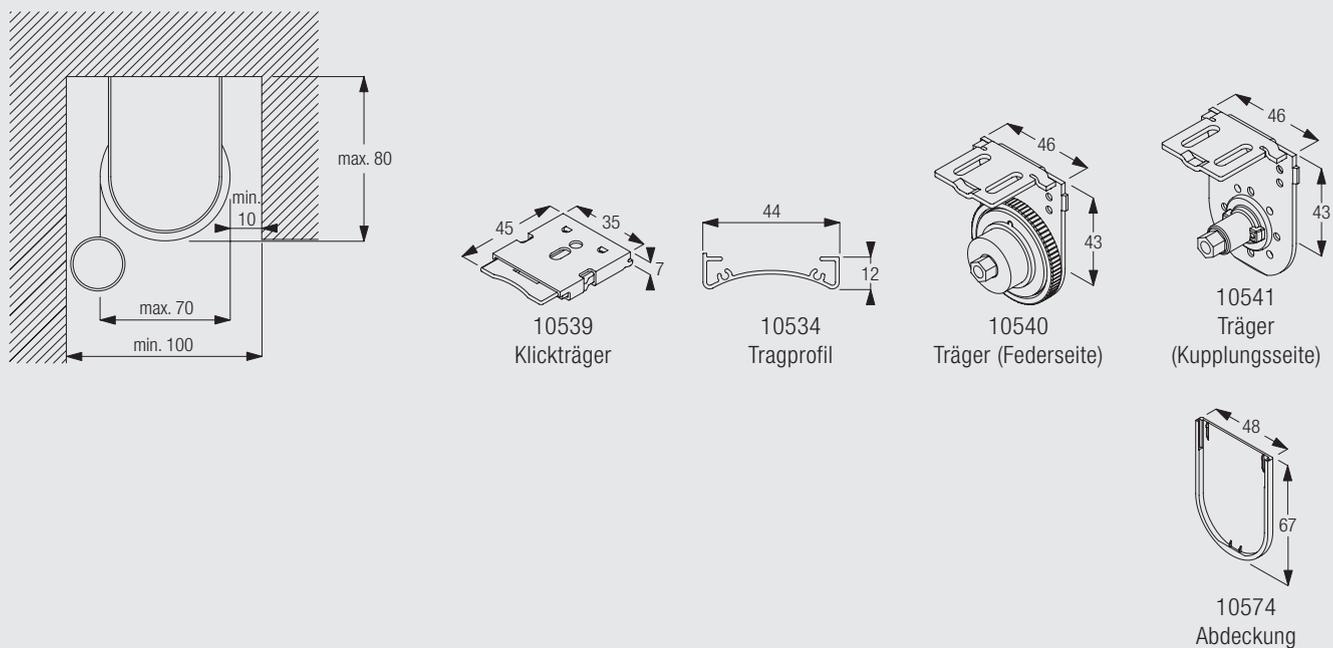


Die notwendigen Abstände richten sich nach eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw. Alle Maßangaben beziehen sich auf die maximal möglichen Systembreiten- und Höhen.

Montage mit seitlicher Verspannung



Montage mit seitlicher Verspannung und Seite-an-Seite Montage



4900

Standardzubehör

3033 Spanner 

3044 Spanner 

4221 Beschwerungsprofil 

10534 Tragprofil 

10633 Beschwerungsprofil 

10634 Beschwerungsprofil 

10635 Enddeckel rechteckig 

10637 Enddeckel oval 

10639 Enddeckel rund 

10645 Zuggriffset 








Optionalzubehör

8235 Halter Untermontage 

8236 Halter Aufmontage 

8237	Endstück Verspannung		8249	Stellring	
10539	Klickträger		10570	End-Stopp	
10632	Zwischenabdeckung		10641	Öse	
10642	Drahthalter		10643	Draht	
10665	Geschwindigkeitsregler		10669	Doppelhalter Untermontage	
10673	Doppelhalter Aufmontage		10701	Endstück Doppel-Verspannung	
10706	Draht		10707	Stopper	

Vermaßtes Zubehör

3044	Spanner		4221	Beschwerungsprofil	
10632	Zwischenabdeckung		10633	Beschwerungsprofil	
10634	Beschwerungsprofil		10635	Enddeckel rechteckig	
10637	Enddeckel oval		10639	Enddeckel rund	
10643	Draht		10706	Draht	

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Straße 1
A - 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73-88

Silent Gliss GesmbH
Showroom & Export
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at