

Kettenzugrollo in Kasette 80 x 82 mm
Modell K 80

230 Volt-Elektrorollo in Kasette 80 x 82 mm
Modell E 80



Produktmerkmale:

- Ideal für den Deckeneinbau, da eine Revision von unten möglich ist.
- Die Kasette ist vorgebohrt für Deckenmontage (auf Wunsch Wandmontage).
- Modell K 80: In der Kasette befindet sich ein Kettenzugrollo.
- Modell E 80: In der Kasette befindet sich ein 230 Volt Elektrorollo.
- Ab August 2011 wird serienmäßig Sonesse-Technik für leiseren Motor eingesetzt.
- Die jeweiligen Maximalmaße sind System- und Behangabhängig.

Abmessungen:

max. Breite: 310 cm
min. Breite: 80 cm
max. Höhe: 350 cm
min. Höhe: 20 cm

Farben:

- Standard:**
- Kasette und Fallstab Aluminium eloxiert (E6/EV1)
- Auf Wunsch alternativ:**
- Kasette und Fallstab weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
- andere RAL-Töne auf Anfrage

Behangabschluss:



Beschwerungsstab
außen liegend
aus Aluminium, 23 x 10 mm
(standard)
Art. Nr. R-1290



Beschwerungsstab
innen liegend
aus Edelstahl D=10 mm
(alternativ)
Art. Nr. R-1295



Beschwerungsstab
außen liegend
aus Aluminium D=23 mm
(alternativ)
Art. Nr. R-1291

Zubehör:



Funkempfänger
im Motor integriert
Art. Nr. 1350



4-Kanal-Funkhandsender
Telis 4 RTS
Art. Nr. 1310



Hirschmannstecker
2-teilig
Art. Nr. 1360



Wandträger 11 cm
weiß Art. Nr. V-1020
Alu eloxiert Art. Nr. V-1021



Pendelsicherung
für Decken-/Bodenmontage
Art. Nr. R-1180



Führungsschienen mit
Bürstendichtung 70 x 27 mm
Art. Nr. R-1470 (alu)
Art. Nr. R-1471 (weiß)



Wandträger 16 cm
weiß Art. Nr. V-1022
Alu eloxiert Art. Nr. V-1023




Pendelsicherung
für Wandmontage
Art. Nr. R-1181

Hinweise:


- Bestellangabe ist das Gesamt-Außenmaß. Der Behang ist 58 mm schmaler.
- Motoren inklusive 2,5 m weißem Kabel (ohne Hirschmannstecker).
- Behänge werden je nach Warenbreite der verarbeiteten Stoffbahnen mit Quernaht geliefert.
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten.

Bitte beachten Sie, dass je nach Behangqualität die maximal mögliche Anlagenhöhe begrenzt ist.




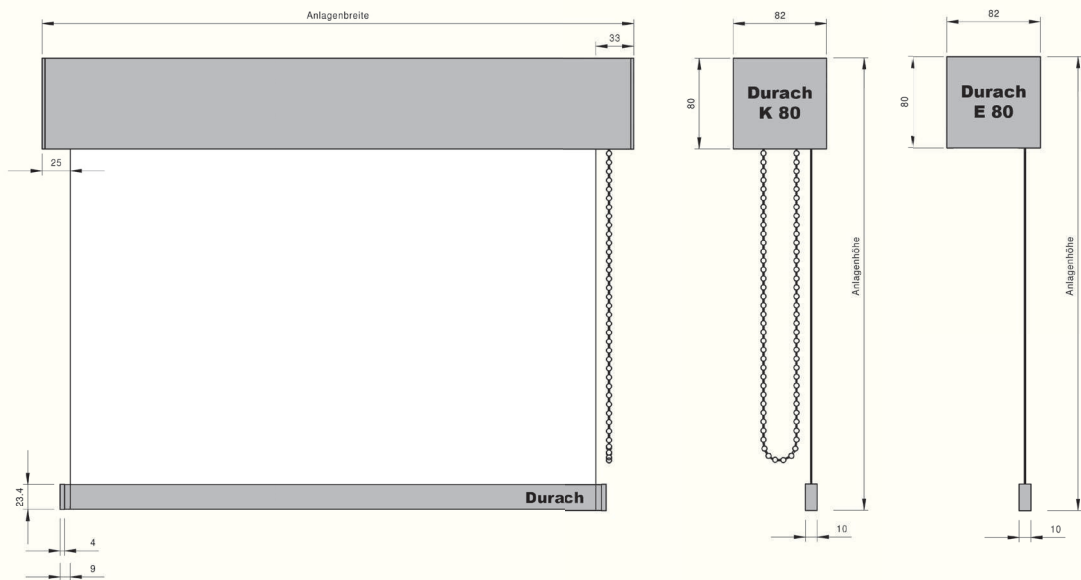


Wandmontage:




Deckenmontage:

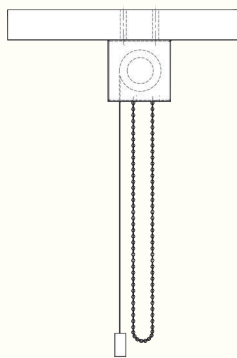

Deckeneinbau:

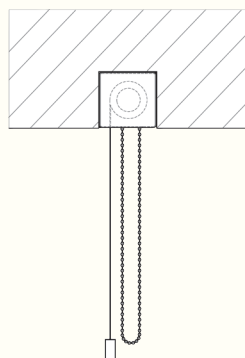

Funktionsweise:


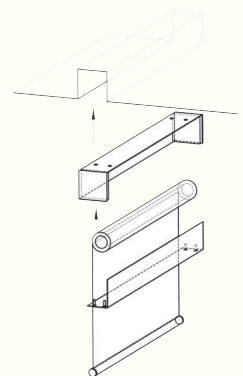


Behangabschluss eckig
 Art.-Nr.: R-1290 (standard)
 Abschlussprofil mit Aluminiumendkappen, verschraubt

Behangabschluss V2A
 Art.-Nr.: R-1295 (alternativ)
 Behang mit Hohlraum und innenliegendem V2A-Rundstab

Behangabschluss rund
 Art.-Nr.: R-1285 (alternativ)
 Abschlussprofil mit Kunststoffendkappen

Führungsschienen mit Bürstendichtung:

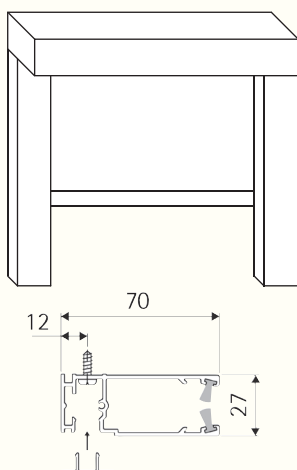

Bei Kassettenrollos in der Ausführung mit Behangabschluss „eckig“ und „rund“ bauartbedingt kein vollständiger Einzug des Behanges in die Kassette.

Vollständiger Einzug des Behanges in die Kassette nur bei Ausführung mit Behangabschluss „V2A“