



Freshtex Vision










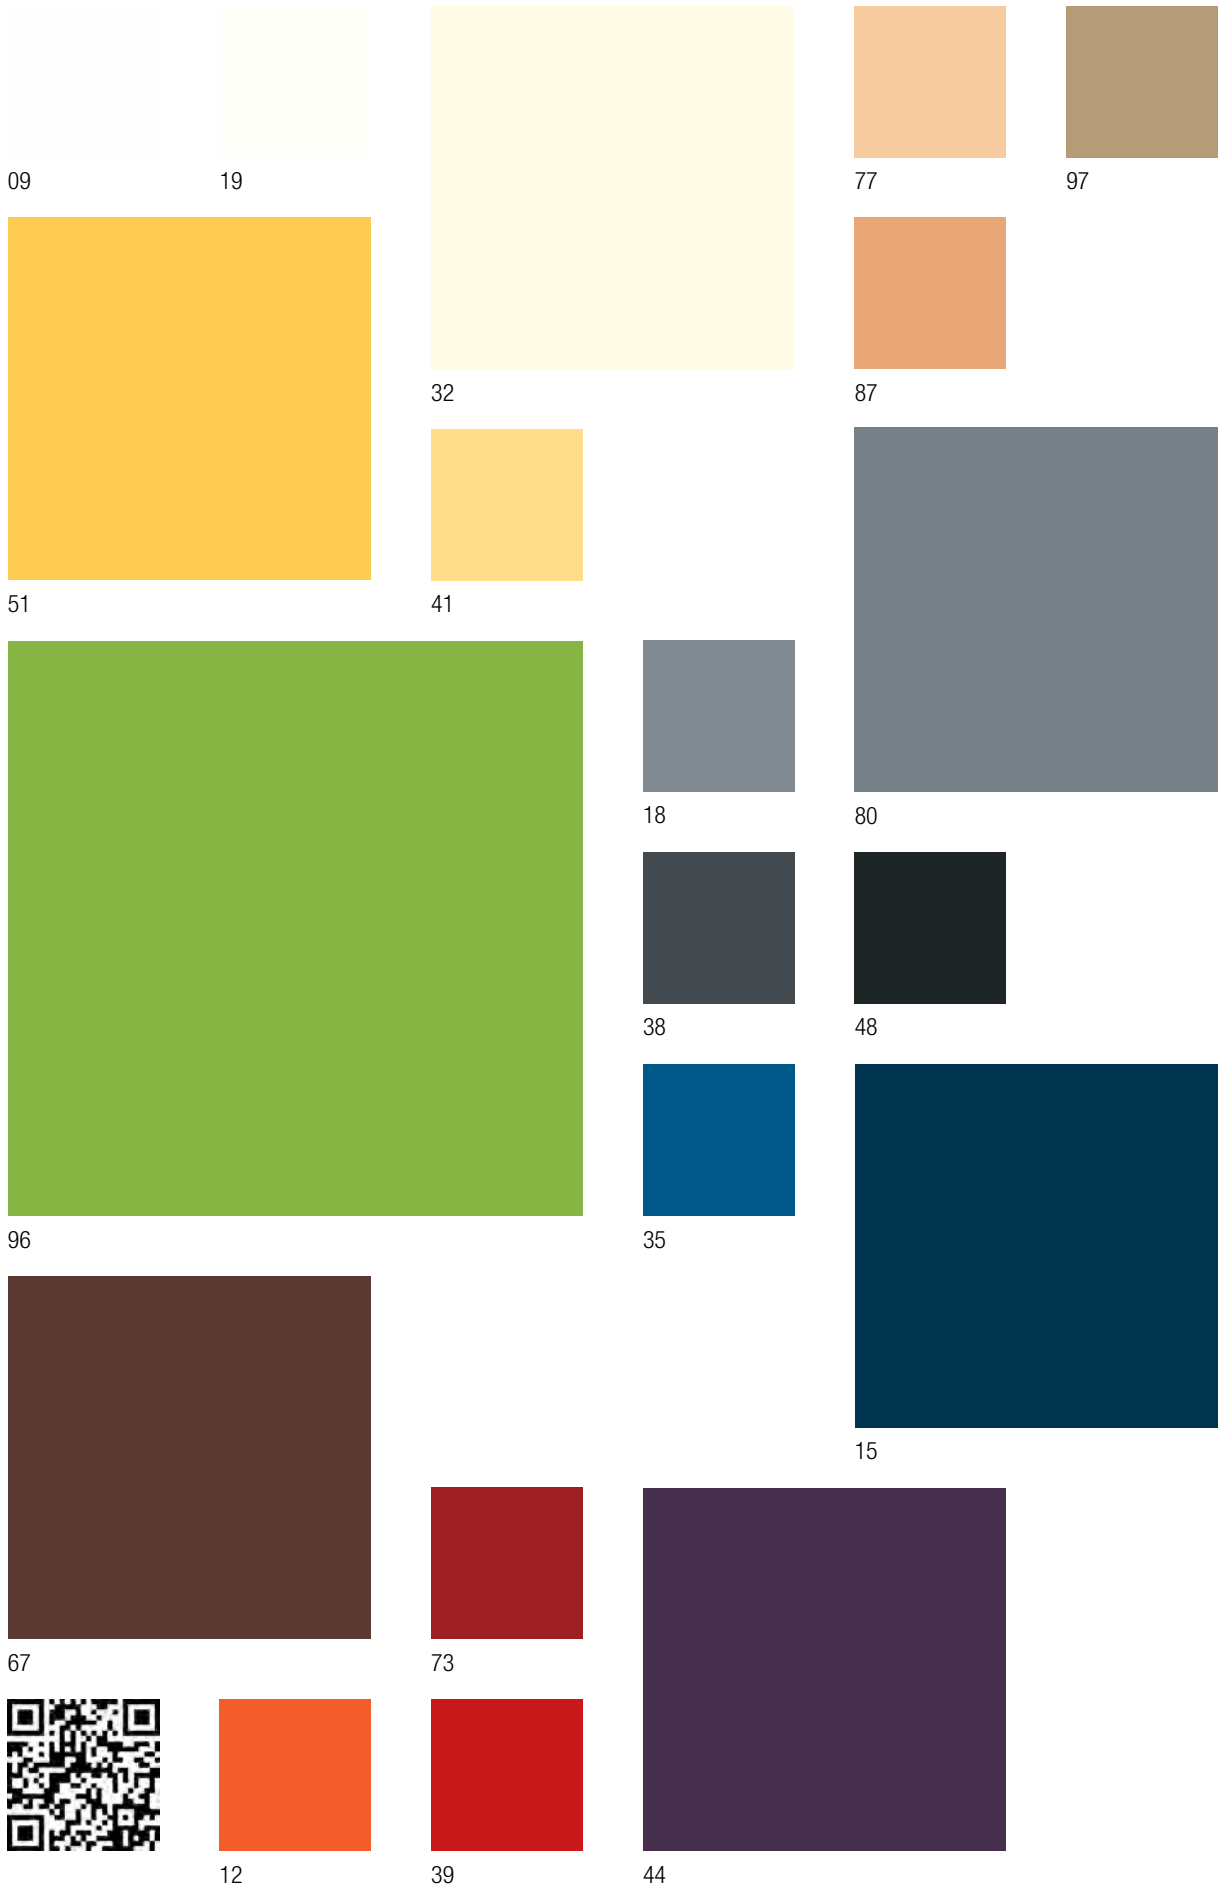








B9

Freshtex Vision – One of several Freshtex fabrics with a patented air cleaning treatment catabolising bad odours or harmful molecules. Semitransparent and with a great variety in colours. Suitable for a wide variety of situations.

Freshtex Vision – Einer von verschiedenen Freshtex-Stoffen, welcher dank patentierter Beschichtung unerwünschte Gerüche und Giftstoffe abbaut und somit aktiv zur Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Halbtransparent und dank grosser Farbenvielfalt geeignet für breite Einsatzbereiche.

Freshtex Vision – Gamme des tissus Freshtex avec traitement d'enduction breveté, pour réduire les odeurs indésirables, les substances toxiques et contribuer ainsi à un meilleur climat dans la pièce. Ce tissu semi-transparent offre un large choix de couleurs pour des utilisations multiples.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / T ransparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	185
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.35
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, Class 1 (UNI VF 8456)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	200 m
 Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 2190, 2195
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.50-0.65$
Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.50-0.65$
Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.50-0.65$
DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	<input type="checkbox"/>
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible
ca. 1% Schrumpfung möglich
1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	9	12	15	18	19	32	35	38	39	41	44	48	51	67	73	77	80	87	96	97
T_v	38.9	13.4	4.3	11.9	38.7	36.1	7.3	6.1	5.9	33.7	3.3	3.4	31.3	3.6	5.2	28.6	13.0	24.8	27.2	16.8
R_v	60.4	25.3	5.4	24.9	60.3	58.0	14.4	11.4	10.6	55.0	5.8	3.1	49.9	7.2	7.1	48.7	27.4	42.0	45.4	33.5
A_v	0.7	61.3	90.3	63.2	1.0	5.9	78.3	82.5	83.5	11.3	90.9	93.5	18.8	89.2	87.7	22.7	59.6	33.2	27.4	49.7
T_s	37.1	26.9	21.4	26.2	37.5	35.7	23.6	22.5	23.2	32.7	21.3	20.1	31.8	21.0	24.2	32.0	25.5	30.7	27.9	27.0
R_s	57.0	41.9	31.8	42.8	58.0	56.3	38.7	35.7	36.6	52.5	33.7	29.6	48.4	33.4	35.6	51.6	42.8	47.8	43.8	44.8
A_s	5.9	31.2	46.8	31.0	4.5	8.0	37.7	41.8	40.2	14.8	45.0	50.3	19.8	45.6	40.2	16.4	31.7	21.5	28.3	28.2
T_{uv}	6.8	5.3	6.5	12.1	13.9	12.5	8.7	6.5	3.9	11.8	5.1	4.7	8.4	4.0	5.8	11.6	9.9	11.6	8.1	9.4
F_c	0.60	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.80	0.60	0.70	0.70	0.60	0.70	0.60	0.70	0.70
g_{tot}	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50

T_v	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
R_v	Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
A_v	Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
T_{uv}	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

T_s	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
R_s	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
A_s	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
F_c	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
g_{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0.72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%



For more information please refer to the brochure. / Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre. / Pour plus d'informations, consultez la brochure.
www.silentgliss-collection.com